


DETALLE "1"

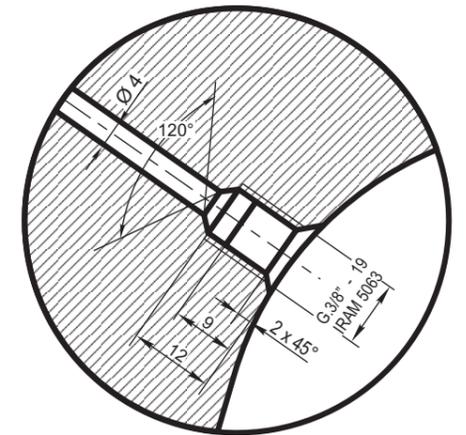

DETALLE "2"

* **RUEDAS PARA STOCKS:**

DEBEN ENTREGARSE CON AGUJERO BAJO MEDIDA 6 mm (Ø 194), LABRADO ▽, SIN CANAL DE ACEITE PARA DECALAJE, NI RADIO PARA PORTADA DE CALAJE.

EL CALADO SE AJUSTARA A LA ESPECIFICACION FAT: MR-500

LA GEOMETRIA DEL PAR MONTADO CUMPLIRA CON LA ESPECIFICACION FAT: MT-704

NOTA: MARCADO DE RUEDA SEGUN NEFA 491 Y 707

MATERIAL: ESPECIFICACION F.A. 8 005 - TIPO R.9

COD.: 0-05-1-01-0184-0 - SEMITERMINADA PARA STOCKS
REF. FAB.: 495A895P1

1	Rueda		VER NOTA	
ITEM	DESCRIPCION	Cant.x Coche	ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES	CATAL-NOMEN.
RUEDA ENTERIZA LAMINADA LOC. D.E. U.12C Y U.13C TERMINADA - SEMIPESADA			FERROCARRILES ARGENTINOS	
			AREA MECANICA	
ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
1:2 1:1	1435	URQUIZA	LOCS. DIESEL ELECTRICA	1 2 3
FIRMA Y FECHA APROB.		N° DE PLANO		
		NEFA 6-01-10		

3	SE AGREGARON DETALLES 1 Y 2 Y SE ACTUALIZO DE ACUERDO A NORMAS IRAM	13/6/85
2	Se agregaron notas, tolerancias JS.14 de Forma y Labrado no Especificado - Nota * para stocks - Perfil de rodadura y especificaciones material. Se modificó espesor de rodadura (anterior 64)	27/10/83
EMISION	COTA	ALTERACIONES
		FECHA - FIRMA