


- A- COMO MINIMO UNO DE LOS EJES DEBE SER UNIVERSAL O SEMI-EJES.
- B- DISTANCIA MINIMA ENTRE PLATAFORMA Y RIEL: 100 mm (LIBRE).
- C- MANIJAS AMBOS EXTREMOS PARA REMOVER DE VIA.
- D- ENGANCHES EN CADA EXTREMO REMOLQUE ZORRA (PLANO W. 1065).
- E- RUEDAS DE 406 mm DIAMETRO (PLANO G.V.O. 2).
- F- FRENO MANUAL PARA ESTACIONAMIENTO.
- G- RAMPAS PARA SUBIR O BAJAR EL EQUIPO.
- H- DISPOSITIVOS PARA ASEGURAR EL EQUIPO Y EVITAR SU MOVIMIENTO DURANTE LA MARCHA.

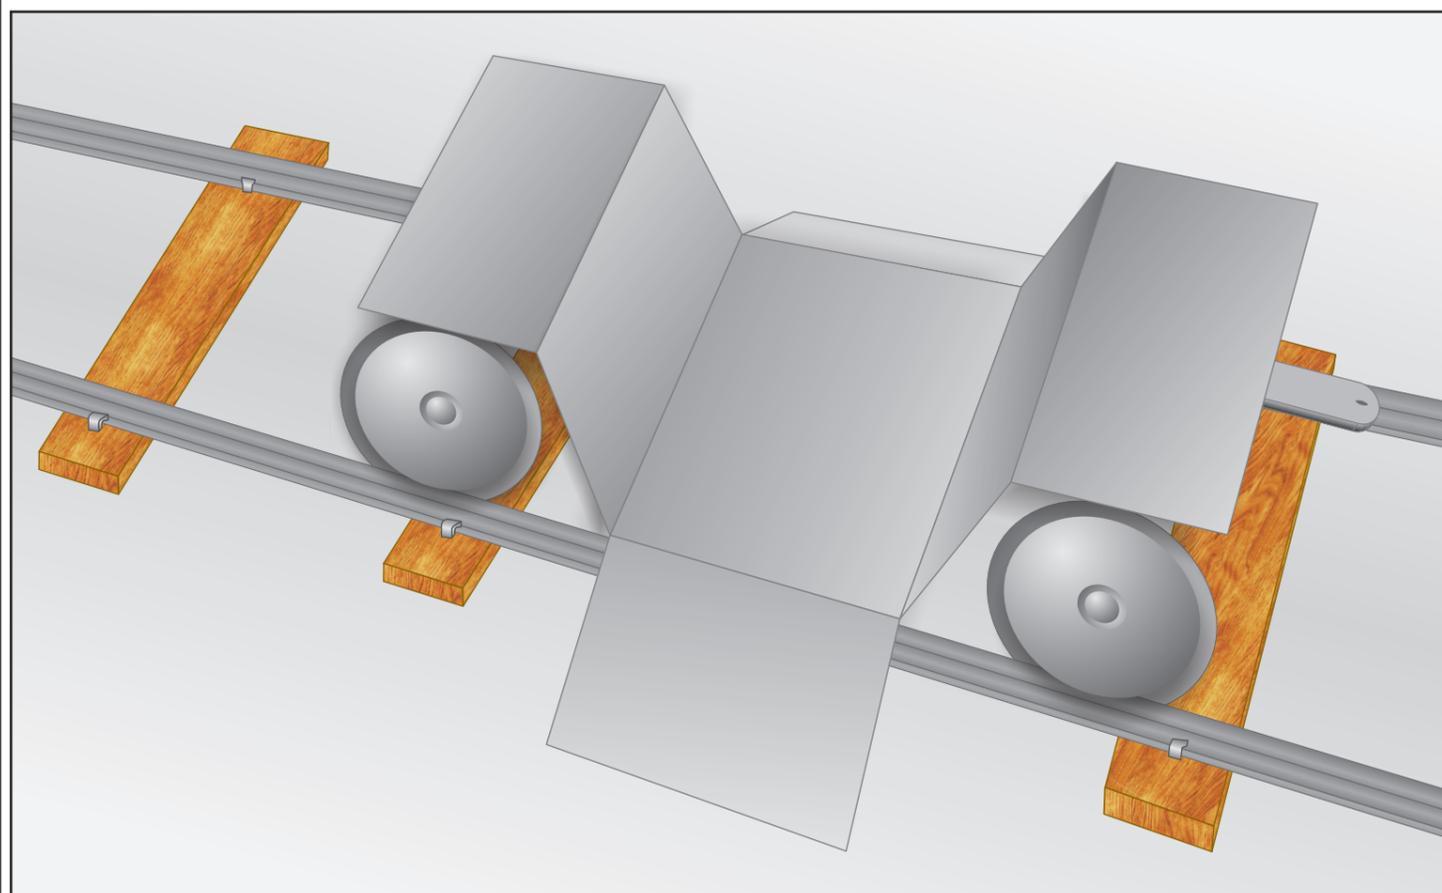

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	MATERIAL Y OBSERVACIONES	NOMENCLADOR
CROQUIS ILUSTRATIVO DE BASTIDOR O ACOPLADO PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS SOLDADURAS ELECTRICAS				FERROCARRILES ARGENTINOS
				AREA VIA Y OBRAS
ESCALA S/E		TROCHA TODAS	LINEAS: TODAS	UTILIZACION VIA
FIRMA Y FECHA APROB.			N° DE PLANO G.V.O. 346	EMISION