


NOTA: * Distribución de durmientes según plano de cruzamiento correspondiente

ESQUEMA DE COLOCACION
Sin Escala

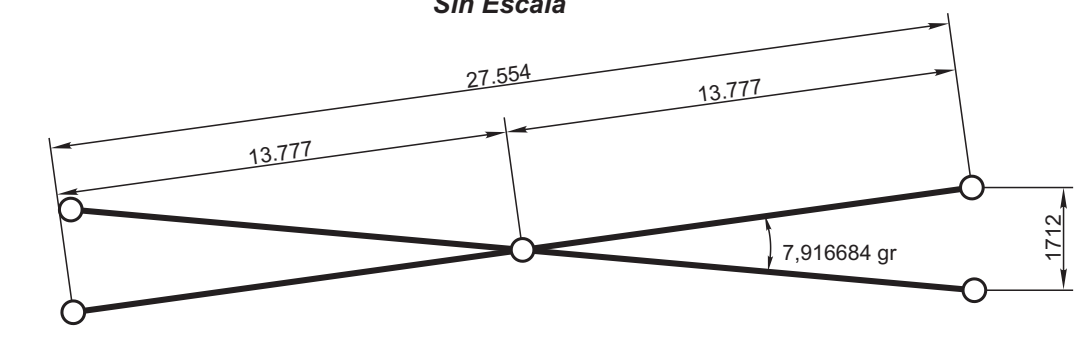

NOTA:

Para obtener un montaje correcto del aparato, las líneas de marcas están establecidas sobre los durmientes. En la colocación deberá asegurarse por medio de un cordel que las marcas estén bien alineadas. Los durmientes están numerados de 1 a 50 por cifras estampadas en el extremo. Las cotas están expresadas en mm.

(x) NOTA:

- VARIANTES DE NO UTILIZARSE FIJACION ELASTICA EN LA SECCION INTERMEDIA(2)
- SE REEMPLAZA LA SILLETA 50 S.4 POR 50 S.41 (G.V.O. 3035) - N.U.M. 7/3/500/24/10/0/0).
 - SE ELIMINA LA PLANTILLA DE GOMA.
 - SE ELIMINA EL CLEPE ELASTICO.
 - TIRAFONDOS Ø 23 x 125 - CANTIDAD: 264 (TIPO B0).
 - TIRAFONDOS Ø 23 x 135 - CANTIDAD 88 (TIPO B1)

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	OBSERVACIONES	PLANO G.V.O.	N.U.M.
	Durmiente 3000 x 240 x 150	5		901	7/0/065/15/03/0/0
	Durmiente 3000 x 240 x 150	5		901	7/0/065/15/03/0/0
	Durmiente 3250 x 240 x 150	4		901	7/0/065/15/04/0/0
	Durmiente 3500 x 240 x 150	4		901	7/0/065/15/05/0/0
	Durmiente 3750 x 240 x 150	4		901	7/0/065/15/06/0/0
(x)	Tirafondo Ø 23 x 125	176	Tipo B0	537	7/0/876/03/40/0/0
(x)	Tirafondo Ø 23 x 135	176	Tipo B1	537	7/0/876/03/45/0/0
(x)	Clepe elástico C 1	176		932	7/0/162/97/05/0/0
(x)	Plantilla de goma	88	15 o 6	457	(5) 7/0/005/01/18/0/0 (6) 7/0/005/01/15/0/0
(x)	Silleta común S.4	88		2233	7/3/300/73/55/0/0
	Fijación de riel int.				
	Riel U.50 de 8.565	4			7/3/508/09/70/0/0
	Riel U.50 de 7.790	4			7/3/508/08/50/0/0
	Rieles intermedios				
3	Cruzamiento Tg. 1:8 Simétrico	2		2082	7/3/330/73/02/0/0
1	Cruce Tg 1/8 CO	1		2123	7/3/402/73/00/0/0

4	ENERO/86
3	ENERO/85
2	MAYO/82
1	FEBRERO/81
EMISION	FECHA - FIRMA

APARATO DE VIA - TROCHA MEDIA
CRUCE OBLICUO - TG 1:8
7-3-402-70-00-0-0
PLANO DE COLOCACION

U-50
AREA VIA Y OBRAS

ESCALA	TROCHA	LINEAS:	UTILIZACION	EMISION
1:50	1435		VIA	1 2 3
FIRMA Y FECHA APROB.			N° DE PLANO	4
			G.V.O. 2020	